




FRITZ!Box 7430

Dati tecnici

Connettività

- porta VDSL o ADSL
- rete fissa basata esclusivamente su IP
- 4 porte Fast Ethernet; WAN via porta LAN 1
- Wireless N a 450 Mbit/s
- 1 porta USB 2.0 per memoria e stampante
- stazione base DECT per 6 telefoni cordless
- 1 porta a/b per telefono analogico, segreteria o fax

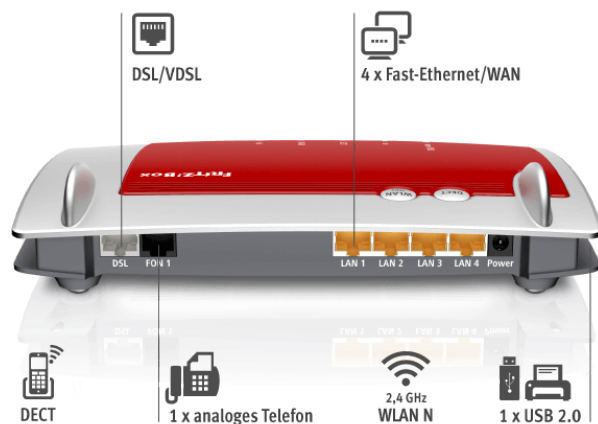

Dati tecnici

Internet

- router DSL con firewall/NAT, server DHCP, client DynDNS, UPnP AV
- porta VDSL o ADSL
- supporta le connessioni VDSL da 100 Mbit con Vectoring (Full Vectoring)
- funzionamento router anche con modem cablato, connessione a fibra ottica o chiavetta UMTS (UMTS/HSPA)
- è supportato IPv6
- firewall Stateful Packet Inspection con condivisione porte
- accesso remoto sicuro via Internet con VPN (IPSec)

Rete wireless

- Wireless N (fino a 450 Mbit/s lordi, 2,4 GHz)
- Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
- sicuro grazie alla codifica WPA2 integrata attivata
- AVM Stick & Surf: navigazione senza fili automatica e sicura
- tasto WLAN (attivazione/disattivazione manuale della rete wireless)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- accesso ospite wireless: navigazione sicura per ospiti e amici
- estensione della portata della rete wireless grazie alla funzione di ripetitore
- canale automatico wireless: ricerca automatica di un canale radio della rete wireless privo di interferenze
- rete wireless Eco per prestazioni ottimali con un consumo minimo di corrente

Telefonia

- centralino per connessioni basate su IP
- base DECT integrata per fino a 6 cordless
- trasmissione vocale codificata integrata
- 1 porta a/b per collegare telefoni analogici, segreteria telefonica o fax
- supporta la telefonia HD offrendo così un timbro naturale della voce
- DECT Eco: le onde radio vengono disabilitate per ottenere la massima ergonomia
- 5 segreterie telefoniche integrate con inoltramento via e-mail (voice to mail)
- funzione fax che include l'inoltramento di e-mail (fax to mail)
- deviazione chiamate, chiamate interne, conferenze a tre, trasferimento di chiamata
- blocco di numeri, chiamata di sveglia, baby phone, chiamate VIP e blocco suoneria
- telefonia via Internet conforme allo standard SIP (RFC 3261)
- registrazione di telefoni IP (LAN/rete wireless) secondo standard SIP
- app per telefonia (rete wireless) per Apple iPhone a partire da iOS 4, Google Android a partire da 2.1

Comfort per la rete domestica

- il media server mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e video (SMB, FTP, UPnP AV)
- accesso sicuro al FRITZ!Box da ovunque con MyFRITZ!
- FRITZ!NAS: semplice accesso a tutti i file della rete
- applicazioni in rete come IPTV, Video on Demand e streaming multimediale
- parental control, servizio Push, contatti basati sul cloud e memoria online
- accesso ospite: uso dell'accesso a Internet esistente via rete wireless
- Wake on LAN via Internet
- supporta i dispositivi DLNA

FRITZ!OS

- "fritz.box": interfaccia utente semplice, da usare intuitivamente via browser
- interfaccia utente ottimizzata per smartphone e tablet (Responsive Design)
- aggiornamenti gratuiti per le nuove funzioni e la sicurezza
- modalità avanzata per le opzioni di impostazione speciali, guida con ricerca a tutto testo
- FRITZ!App per le chiamate wireless nella rete domestica, per l'accesso ai file da remoto, il controllo di lettori ed altro (Android e iOS)
- funzioni Smart Home integrate nell'interfaccia utente
- i dispositivi Smart Home sono commutabili, nella rete domestica e via Internet, sia manualmente sia automaticamente

Connettività

- per la connessione VDSL o ADSL
- compatibile con le connessioni Annex A, B, J e M
- 4 porte Fast Ethernet (10/100 Base-T)
- punto di accesso wireless IEEE 802.11n, g, b
- 1 porta USB 2.0 per memoria e stampante
- base DECT per 6 telefoni cordless
- 1 porta a/b (RJ11) per telefoni analogici, segreteria telefonica o fax

Contenuto

- FRITZ!Box 7430
- alimentatore con cavo di 1,5 m
- cavo DSL
- cavo Slim Ethernet
- istruzioni di installazione

Caratteristiche del dispositivo

- dimensioni (L x A x P): 226 x 47 x 160 mm
- si può montare a parete o su tavolo
- potenza media assorbita: 8-11 watt

Garanzia

- garanzia del costruttore di 5 anni sull'hardware per clienti finali, come indicato nelle condizioni di garanzia

Codice articolo

- 20002740